
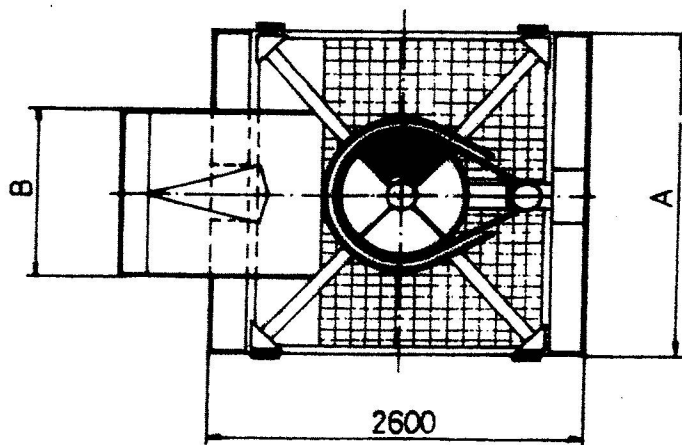


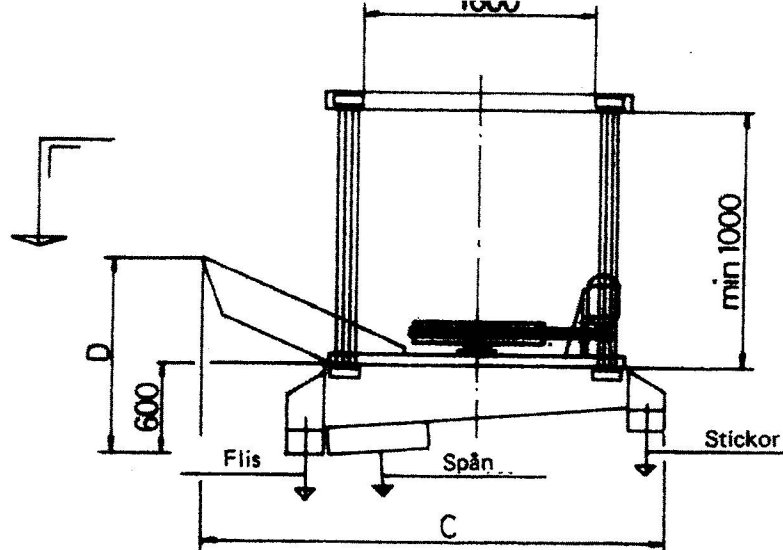

För sållning av flis i tre fraktioner.

Flissåll uppbyggda med tonvikt på effektiv sållning samt enkel installation och skötsel.

Sållningsrörelsen erhålles från en via kilrep driven, roterande motvikt som helt utbalanseras av sållådan. Detta gör speciellt fundament onödigt. Samtliga sållplåtar är utbytbara och kan erhållas med olika hålmönstring.

Som standard försett med sållduk i följande dimensioner

Översåll: 40 x 40 mm i 3 mm plåt

Undersåll: 5 x 5 mm maskor av 1 1/2 mm ståltråd.

Typ	A	B	C	D	Sålyta	Max Kapacitet Flis	Motorstorlek
BS1	1200	800	2700	1270	1,75 m ²	30 m ³ /tim	3PS
BS2	2300	1200	3200	1360	3,5 m ²	60 m ³ /tim	3PS
BS3	3400	1200	3200	1360	5,25 m ²	100 m ³ /tim	5,5PS
BS4	2500	2500	4500	1540	7,0 m ²	200 m ³ /tim	7,5PS

Rätt till avvikelser från text och bilder förbehålles.

*) Konstruktionen avviker från bilden.